



ОБМОТКА ВАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Продукты tesa Printer's Friend® – Устанавливая стандарты


Десятки лет нашего опыта в качестве ведущего производителя лент для обмотки валов сделали наши ленты tesa Printer's Friend® эталоном отрасли. Они стали незаменимым помощником в различных областях производства и в печатных процессах, где используются системы валов для переработки таких материалов, как пленка, текстиль, бумага и т.д.

В непрерывном стремлении к высочайшему качеству и поиску оптимальных решений мы усовершенствовали дизайн лент, уже доказавших свою эффективность за годы работы, чтобы обеспечить максимальную надежность и производительность.

Благодаря своему дизайну ленты наносятся точно и аккуратно, но при этом легко удаляются после использования. Нанесенная на вал лента сохраняет свое положение даже при повышенных температурах.

Наши ленты Printer's Friend® для обмотки валов:

- Обеспечивают превосходное сцепление для натяжения рулона обрабатываемого материала
- Отталкивают различные вещества, используемые в процессе обработки (например, клей и краска)
- Обладают высокой износостойкостью
- Легко удаляются даже спустя длительное время
- Обладают исключительной термостойкостью

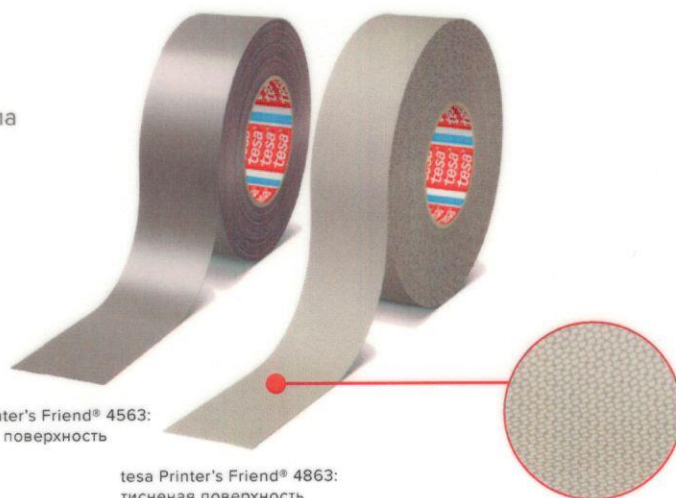


tesa Printer's Friend® 4563:
гладкая поверхность

tesa Printer's Friend® 4863:
тисненая поверхность

Применение




Оберните ленту один раз вокруг вала под желаемым углом и пометьте точку, в которой конец ленты достигает следующего витка.




Положите ленту на плоскую поверхность и отрежьте ее по диагонали, ведущей от края ролика к отмеченной на ленте точке.




Удалите лайнер и начните наносить ленту с конца вала.



Продолжайте обматывать вал лентой под постоянным углом, не оставляя зазоров между витками.

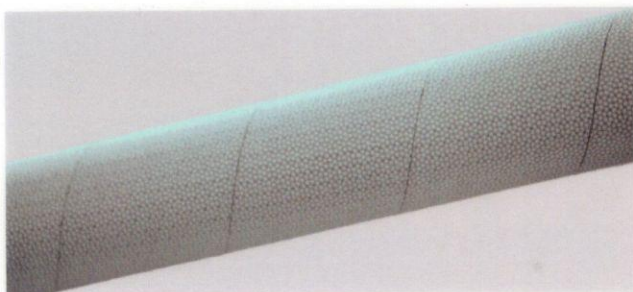

Готовый вал, обмотанный по спирали, с отличным сцеплением и антиадгезионной поверхностью.

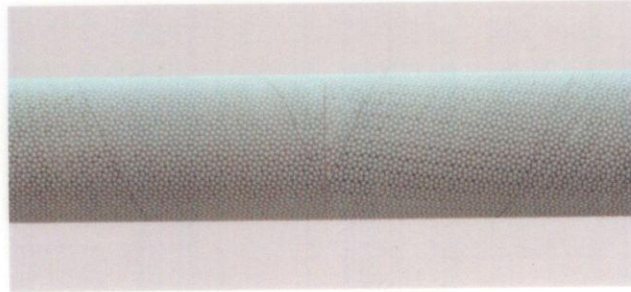

Возможны и другие варианты обмотки. Обмотка от середины к краям способствует равномерному протягиванию материала через вал и предотвращает образование складок.

Наши ленты Printer's Friend® для обмотки валов

Продукт	Поверхность	Цвет	Основа	Лайнер
tesa® 4563	Гладкая	Серый	Ткань с силиконо-каучуковым покрытием	ПП (полипропиленовая) пленка
tesa® 4863	Тисненая	Серый	Ткань с силиконо-каучуковым покрытием	ПП (полипропиленовая) пленка

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели и соответствующим практике применения пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической поддержки будут рады проконсультировать Вас.